

Zehnder Chime

Sulu işletim

Ürün veri sayfası

always the best climate




Zehnder Chime

Radyatör dünyasının atleti - açık tarafı çok kalın havluların bile kurutulması veya ısıtılması için uygun bir yol olarak kaydırılmasına izin veren zarif kavisli yuvarlak borulardan oluşan çarpıcı, kendinden emin tasarım. Zehnder Studio Koleksiyonundan Chime: elle parlatılmış, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış yuvarlak tasarım versiyonu; açık ucu sola veya sağa gelecek şekilde monte edilebilir. Zehnder Chime, banyonuzda cesur bir ifade yaratır ve size güzel bir şekilde önceden ısıtılmış havlular sunma avantajına sahiptir.

Avantajlar

- Pratik konforun en iyisi Açık uç solda veya sağda olacak şekilde takılabilme seçeneği ile esneklik sağlar Dayanıklı paslanmaz çelik yüzey ve radyatörün ergonomik şekli temizliği hızlı ve kolay hale getirir El cilalı paslanmaz çelik Merkezi ısıtma sisteminde çalıştırılabilir

Modele genel bakış

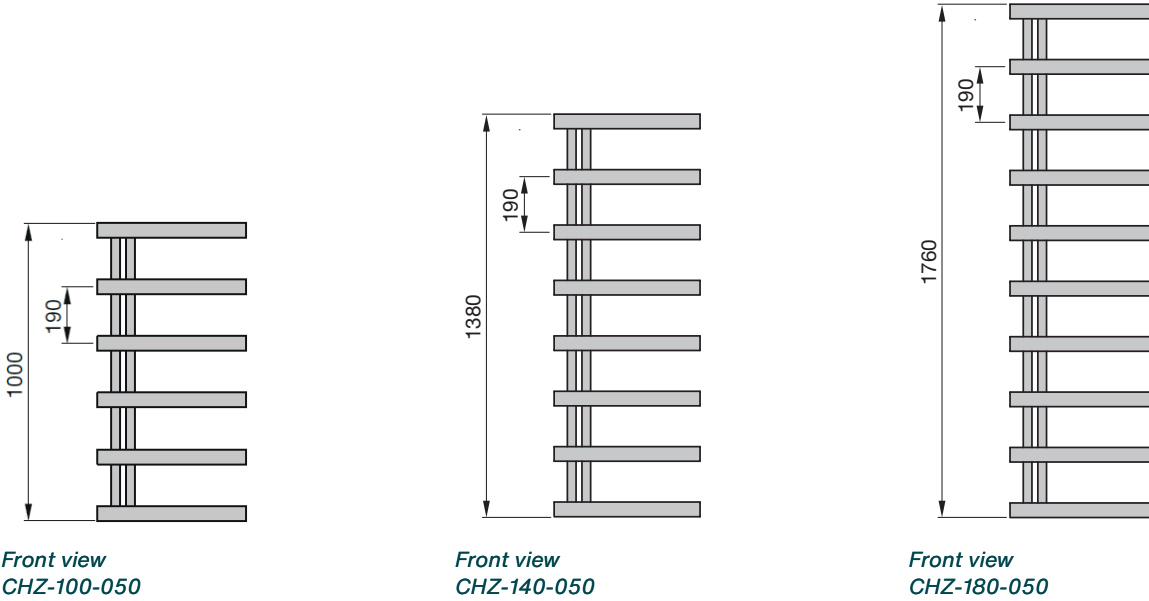

Paslanmaz çelik versiyon

Model	H mm	L mm	Isı çıkışı				
			75/65/20 °C Watts	70/55/24 °C Watts	70/55/20 °C Watts	55/45/24 °C Watts	55/45/20 °C Watts
CHZ-100-050	1000	500	276	193	222	114	139
CHZ-140-050	1380	500	377	272	310	170	203
CHZ-180-050	1760	500	438	314	359	194	232

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

Tasarım fırçalanmış pirinç

Model	H mm	HT mm	Isı çıkışı			
			75/65/20 °C Watts	70/55/24 °C Watts	55/45/24 °C Watts	55/45/20 °C Watts
CHZ-100-050-N209	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N209	1380	500	377	272	170	203

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

Fırçalanmış bronz versiyon

Model	H mm	HT mm	Isı çıkışı			
			75/65/20 °C Watts	70/55/24 °C Watts	55/45/24 °C Watts	55/45/20 °C Watts
CHZ-100-050-N211	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N211	1380	500	377	272	170	203

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

Fırçalanmış siyah krom versiyonu

Model	H mm	HT mm	Isı çıkışı			
			75/65/20 °C Watts	70/55/24 °C Watts	55/45/24 °C Watts	55/45/20 °C Watts
CHZ-100-050-N213	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N213	1380	500	377	272	170	203

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

Model	H	L	Isı çıkışı			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts	Watts
Fırçalanmış pirinç						
CHZ-100-50-N209	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-50-N209	1380	500	377	272	170	203
Siyah krom fırçalanmış						
CHZ-100-50-N211	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-50-N211	1380	500	377	272	170	203
Fırçalanmış bronz						
CHZ-100-50-N213	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-50-N213	1380	500	377	272	170	203

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü